


Spule / Reel / VMV 800/127-680

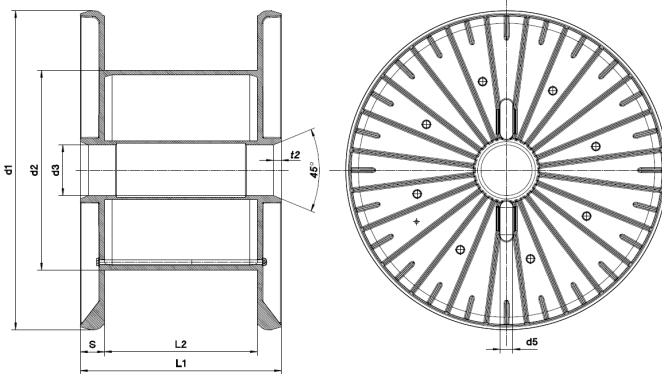

Maße / dimensions :

d 1	[mm]	800	31,5	[inch]
d 2	[mm]	500	19,7	[inch]
d 3	[mm]	127	5,0	[inch]
d 5	[mm]	32	1,3	[inch]
L 1	[mm]	680	26,8	[inch]
L 2	[mm]	560	22,0	[inch]
t 2	[mm]	20	0,8	[inch]
S	[mm]	60	2,4	[inch]
V	[cm ³]	171530	10480,5	[inch ³]

Material / material:

Spule aus ABS
Auch andere Qualitäten lieferbar.

/ reel in ABS material
/ also available in other material qualities

Besonderheiten / peculiarity:

Mögliche Wickelbreite von 60 bis 560 mm.
Zentralbohrung von Ø 16 bis Ø 127 mm möglich.

/ Possible winding width from 60 to 560 mm
/ Bore diameter possible from Ø 16 to Ø 127 mm

Einsatzzweck / application:

Lieferspule für z. B.: Supraleiter oder ähnliches,
rund und viereck Querschnitte.

/ Delivery spool for e.g. superconductor, round and square wire

Verpackung / packaging:

auf Anfrage

/ on request